


# SF-IPCV798ZAWH-8

Telecamera IP 8 Megapixel  
1/2.5" Progressive Scan CMOS  
Compressione  
H.265+/H.265/H.264+/H.264  
Lente motorizzata AF 2.8-12 mm  
Autofocus / WDR  
IR LEDs Portata 50 m | Audio ed  
Allarmi  
Interface WEB, CMS, Smartphone e  
NVR

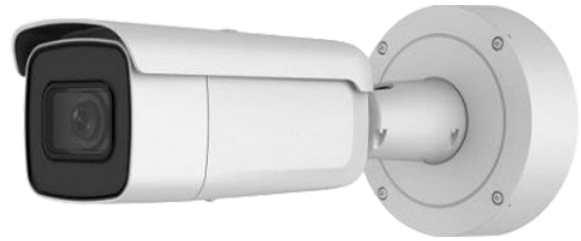

Safire  
Telecamera IP  
1/2.5" Progressive Scan CMOS  
Lente motorizzata 2.8-12 mm  
Autofocus  
8 Megapixel (3840 x 2160)  
0 Lux  
IR Distanza 50 m  
Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 BaseT  
PoE+ 802.3at  
Impermeabile IP67  
WDR  
IR CUT  
Registrazione su scheda SD  
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR  
Compatibile con ONVIF

# Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasso Main Stream	8Mpx (1 ~ 12.5 FPS) / 5Mpx (1 ~ 20 FPS) / 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasso Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	256 Kbps ~ 16 Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8-12 mm Autofocus
Illuminazione minima	Colore: 0.01 Lux @ F1.2
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / IR LEDs (50 m)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, 3D-NR, AWB, Face detection, MD, ROI
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB
Uscita video	1 uscita BNC
Allarmi	1 Ingressi / 1 relè NO/NC
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 1.2 A, PoE + IEEE802.3at
Grado di protezione	Impermeabile IP67, Antivandalo IK10
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	332.7 mm (Al) x 144.1 (Ø) mm
Peso	1.89 Kg